





РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

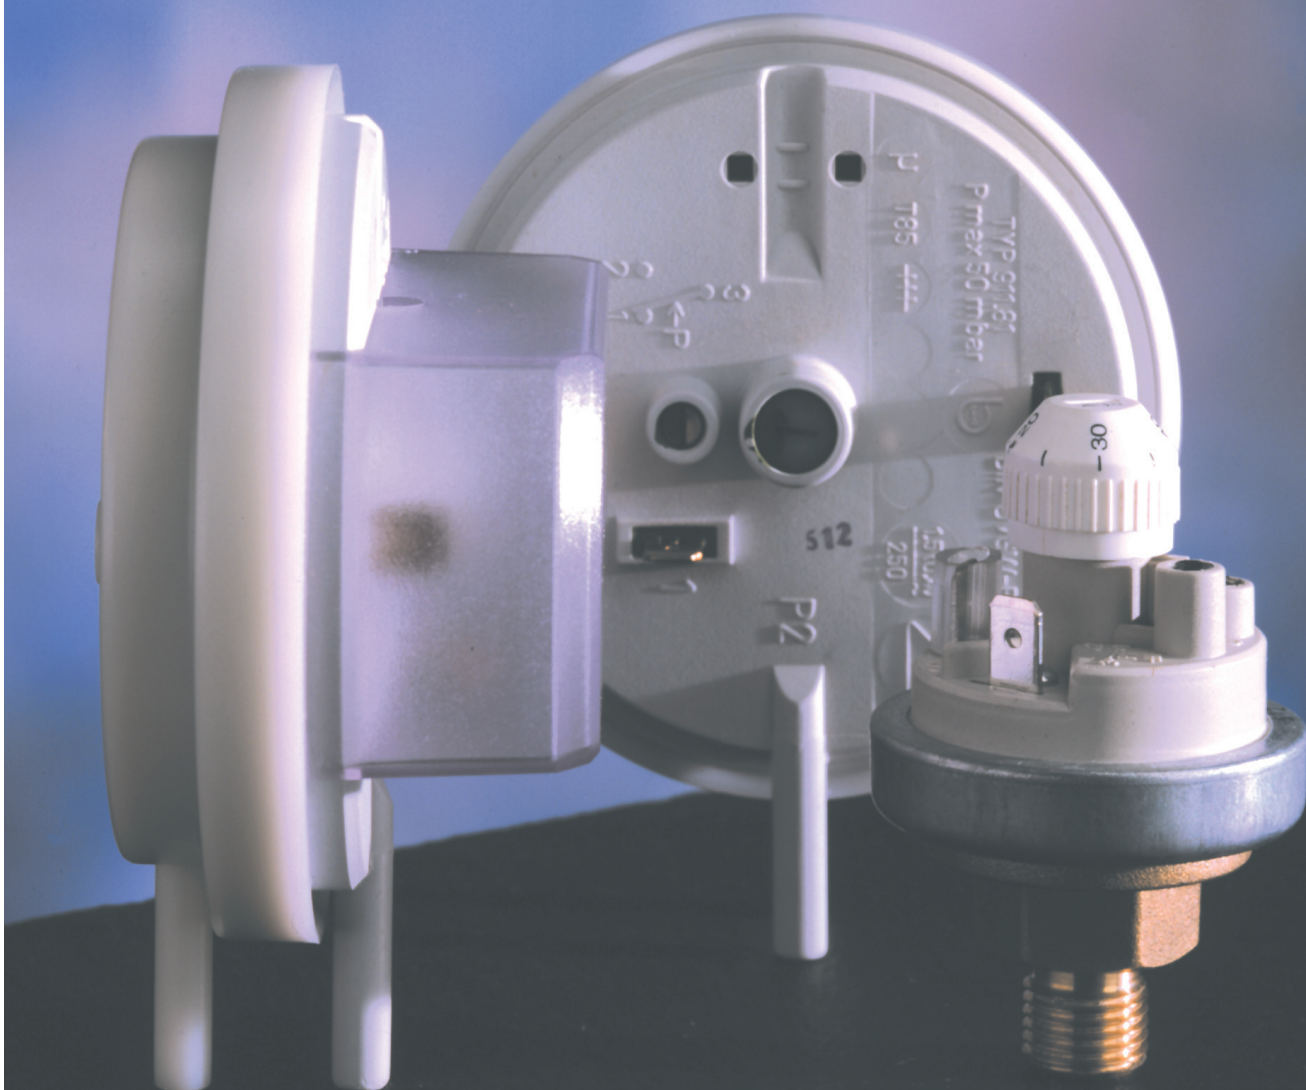

Дифференциальное реле давления воздуха серии 380

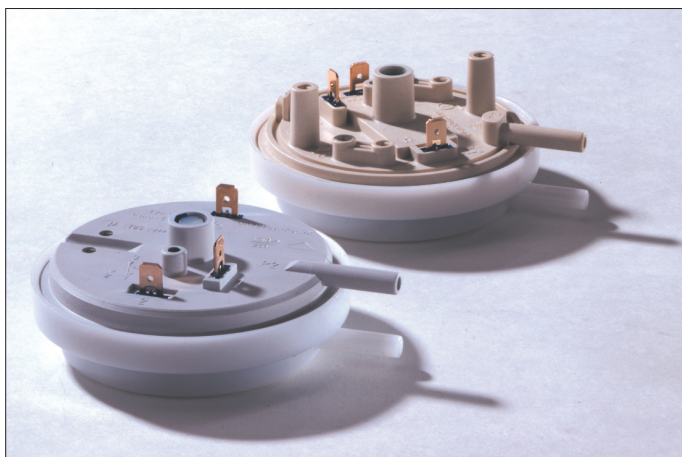


Применение

Дифференциальное реле давления воздуха предназначено для применения в газовых приборах с вентилятором.

Рабочий диапазон

От 0.2 до 5 мБар, заводская настройка включения и отключения. После определения показателя давления включения (или отключения) допустимый показатель отключения (или включения) показан в выкрашенной зоне диаграммы.

Электрическая схема




Аксессуары

Пластиковая крышка с винтами для серии 380	0.904.344
Держатель кабеля для серии 380 с винтами	0.978.448
Крепежный фланец вида «L» с винтами	0.978.401
Крепежный фланец вида «S» с винтами	0.978.402

Сертификаты


Все варианты «СЕ» сертифицированы. Электрические выключатели сертифицированы «VDE» в соответствии с требованиями «СЕ».

Размеры

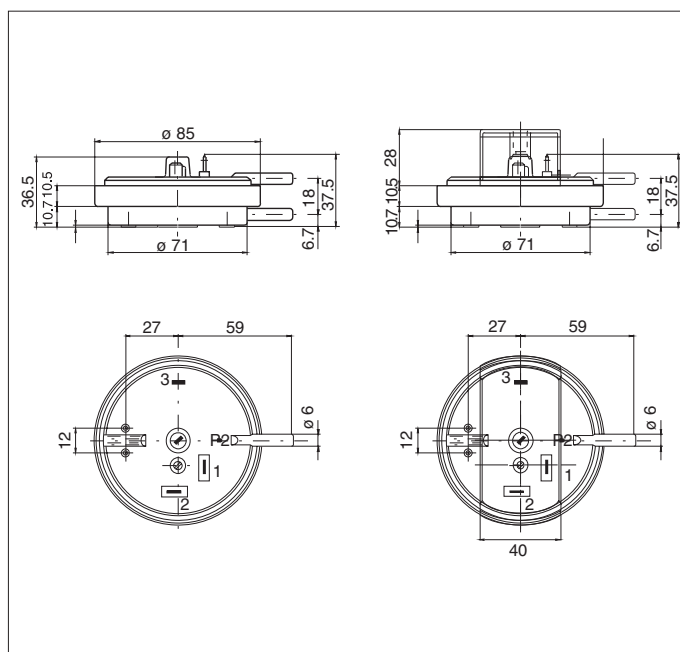

Рабочие давления

Давление отключения, мБар

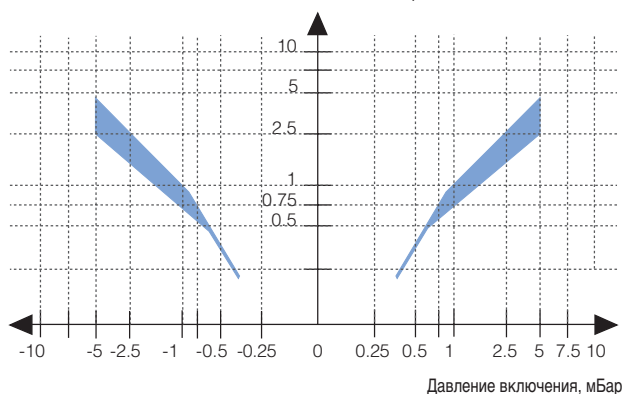

Технические данные

Максимальное рабочее давление	50 мБар
Температура окружающей среды	0...85°C
Допуск настройки показателя включения	± 10%
Допуск настройки показателя отключения	± 10% настройки включения
Подсоединения давления	6 мм диаметр патрубка
Нормальное монтажное положение	мембрана вертикально


Электрические данные

Контакты AgCdO	1.5 (0.4) A / 250 V ~
Золоченные контакты	< 0.1 A / 24 V =
Электрические подсоединения	Вилка «AMP» коннекторы 6.3 x 0.8 EN 60730-1

Реле давления газа серии 310



Электрическая схема



Аксессуары

Крышка IP 44 с винтами


0.904.331

Применение

Компактное реле давления газа предназначено для контроля давления газа и соответственного переключения контактов. Реле давления сможет быть применено отдельно или в системе с многофункциональным регулятором подачи газа.

Рабочий диапазон

От 5 до 50 мБар, заводская настройка включения и отключения. После определения показателя давления включения (или отключения) допустимый показатель отключения (или включения) показан в выкрашенной зоне диаграммы.

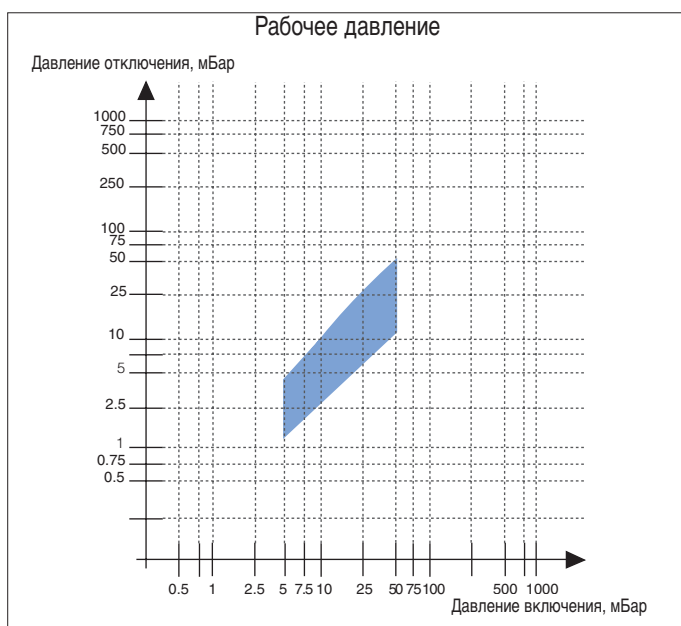

Подсоединения давления

Вариант с пластиковым корпусом	Вариант с латунным корпусом
Патрубок $\varnothing$ 6.5 мм 10.0 мм	Резьба M 10x1 G 1/8 G 1/4
Другие варианты доступны по заказу	

Сертификаты


Варианты с латунным корпусом сертифицированы в соответствии с CE. Электрический переключатель сертифицирован VDE и в соответствии с CE требованиями.

Варианты

Варианты доступны в сборе с:

- входной фильтр
- диафрагма, диам. 0.3 / 0.5 / 0.8 мм

Размеры

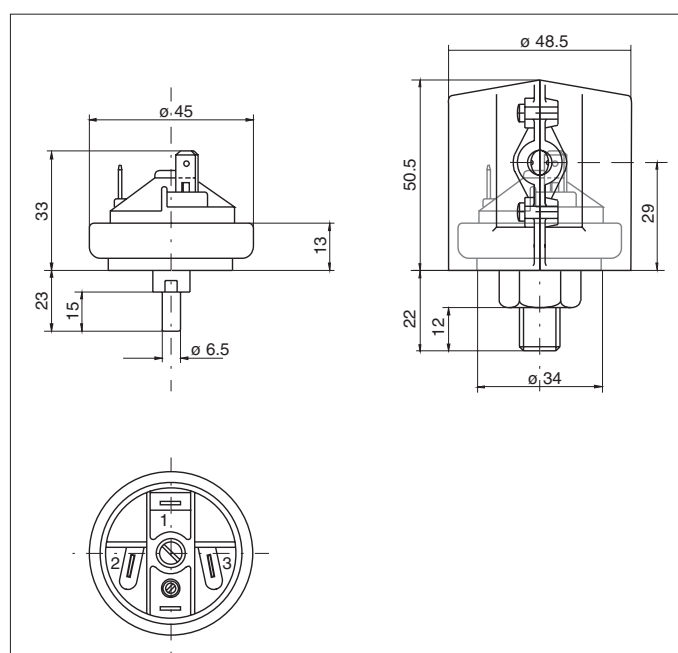


Технические данные

Максимальное рабочее давление	150 мБар
Температура окружающей среды	0...80°C
Допуск настройки показателя включения	± 10%
Допуск настройки показателя отключения	± 10% настройки включения
Монтажное положение	любое
Для применения с	газами 1-го, 2-го и 3-го семейства


Электрические данные

Контакты AgCdO	6 (1.5) A / 250 V ~
Золоченные контакты	< 0.1 A / 24 V =
Электрические подсоединения	Вилка «AMP» коннекторы 6.3 x 0.8 EN 60730-1

Регулируемое реле давления газа серии 360 «Prescal»

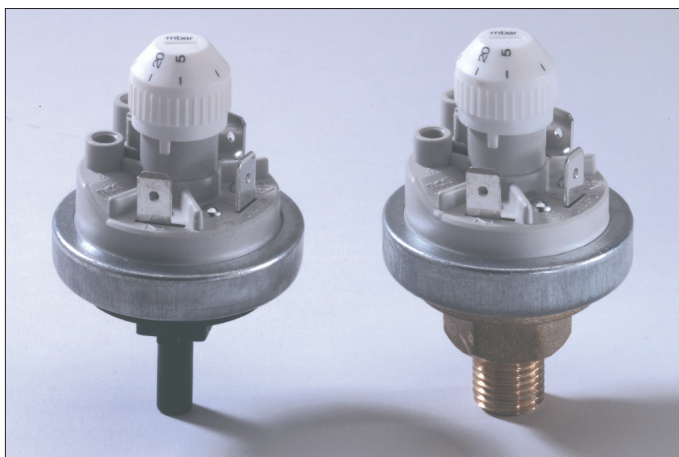

Электрическая схема



Электрические данные

Контакты AgCdO	6 (1.5) A / 250 V ~
Золоченные контакты	< 0.1 A / 24 V =
Электрические подсоединения	Вилка «AMP» коннекторы 6.3 x 0.8 EN 60730-1

Применение

Реле давления газа с регулируемой настройкой давления включения предназначено для различных приборов. Реле давления сможет быть применено отдельно или в системе с многофункциональным регулятором подачи газа.

Рабочий диапазон

Диаграмма показывает доступные варианты с принадлежащими диапазонами настроек давления включения и отключения.

Диапазон настройки давления включения			Фиксированный дифференциал давления	Макс. рабочее давление
5	до	20 мБар	3 мБар	500 мБар
10	до	50 мБар	5 мБар	500 мБар
25	до	100 мБар	10 мБар	500 мБар
50	до	250 мБар	20 мБар	1000 мБар
100	до	500 мБар	50 мБар	1000 мБар

Подсоединения давления

Вариант с пластиковым корпусом	Вариант с латунным корпусом
Патрубок Ø 6.5 мм 10.0 мм	Резьба M 10x1 G 1/8 G 1/4
Другие варианты доступны по заказу	

Сертификаты


Варианты с латунным корпусом сертифицированы DVGW в соответствии с DIN 3398 part 1. Электрический переключатель сертифицирован для 6 (1.5) A в соответствии с VDE 0630.

Варианты

Варианты доступны в сборе с:

- входной фильтр
- диафрагма, диам. 0.3 / 0.5 / 0.8 мм

Размеры

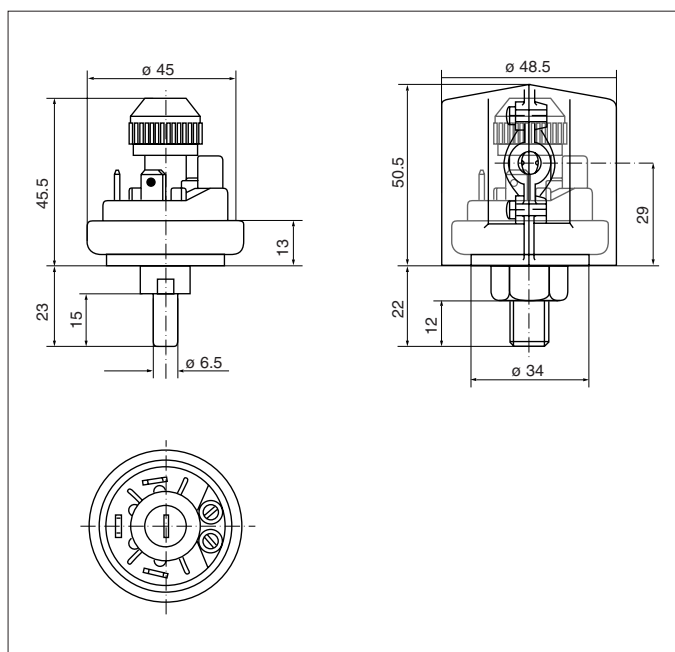

Технические данные

Температура окружающей среды	0...85°C
Допуск настройки показателя включения	±10%
Допуск дифференциала	±5%
Монтажное положение	любое
Для применения с	газами 1-го, 2-го и 3-го семейства

Реле давления воды серии 340




Применение

Компактное реле давления воды особо предназначено для настенных котлов и многих других приборов с контролем давления.

Рабочий диапазон

От 0.1 до 1 Бар, заводская настройка включения и отключения. После определения показателя давления включения (или отключения) допускаемый показатель отключения (или включения) показан в выкрашенной зоне диаграммы.

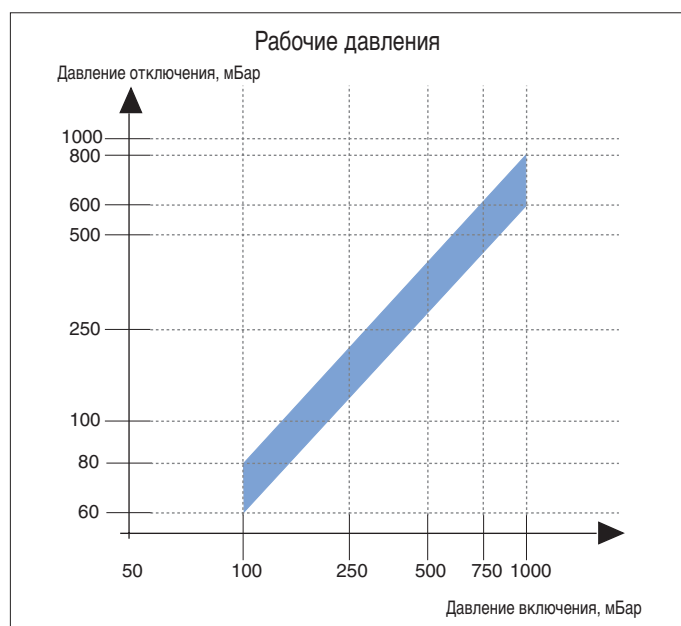


Технические данные

Максимальное рабочее давление	15 Бар
Температура окружающей среды	0...85°C
Допуск настройки показателя включения	±10%
Допуск настройки показателя отключения	±10% настройки включения
Монтажное положение	любое
Подсоединение давления	G 1/4 , G 1/8, M 10x1
	Другие варианты доступны по заказу

Электрические данные

Контакты AgCdO	6 (1.5) A / 250 V ~
Золоченные контакты	< 0.1 A / 24 V =
Электрические подсоединения	Вилка «AMP» коннекторы 6.3 x 0.8 EN 60730-1

Электрическая схема



Аксессуары


Крышка «IP 44» с винтами

0.904.331

Сертификаты

Электрические выключатели сертифицированы «VDE» в соответствии с требованиями «CE».

Размеры

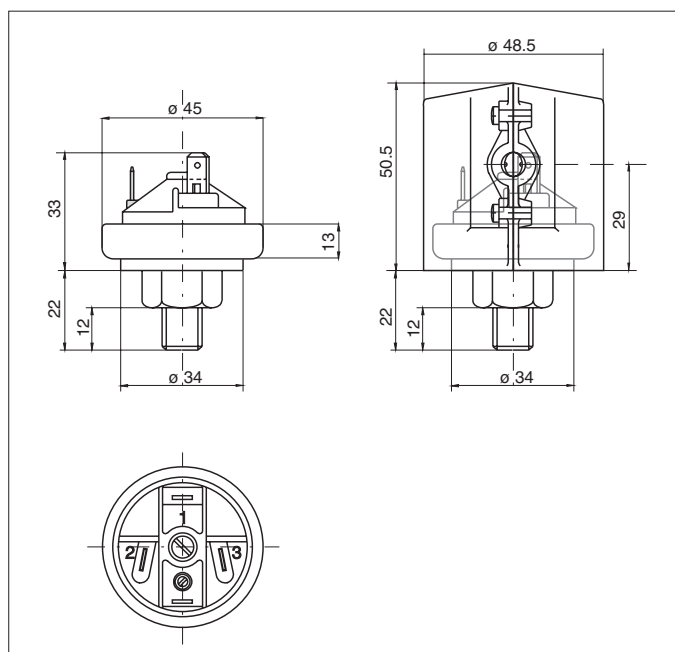



SIT GROUP

e-mail: mkt@sitgroup.it - www.sitgroup.it